






# Merkblatt

## für die Benutzung der Standrohre

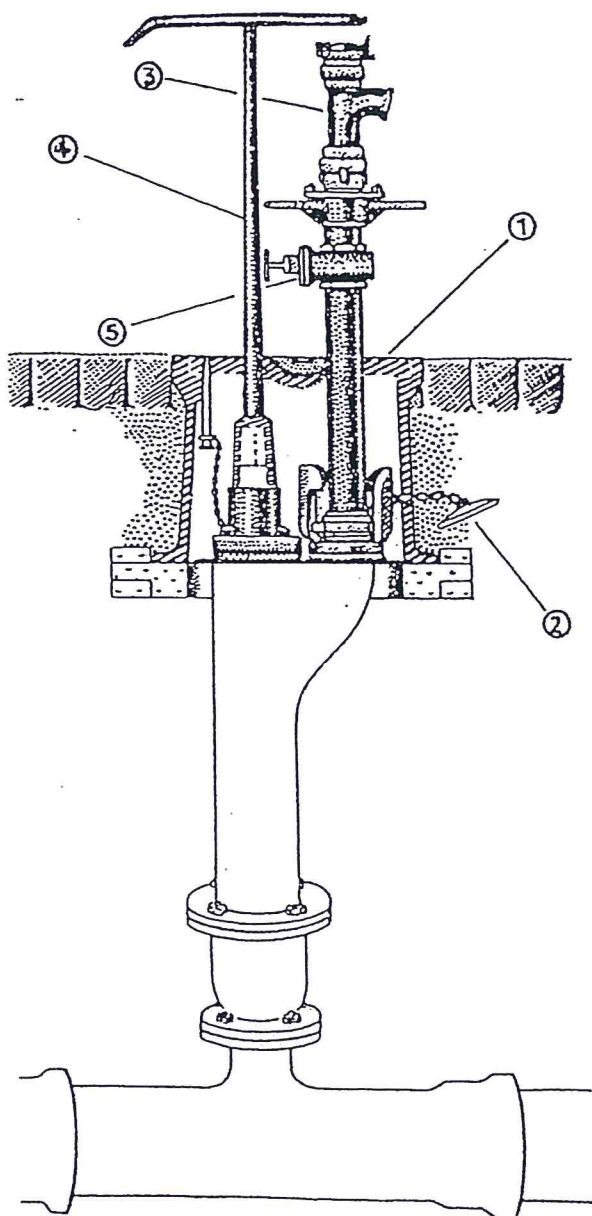

1. **Straßenkappendeckel** öffnen (nicht mit Gewalt aufbrechen). Deckel durch leichtes Schlagen lösen.
2. Schutzdeckel abnehmen und Dichtfläche säubern.
3. Jetzt Standrohr-Wasserzähler aufsetzen und Verschuß gut anziehen (auf Dichtung achten).
4. Hydrant **voll öffnen** u.f.d. Zeit der Benutzung offen lassen. Bei nicht ordnungsgemäß bedientem Hydranten tritt eine Unterspülung auf.
5. Für die Wasserentnahme nur das Standrohrventil benutzen.
6. Nach Beendigung der Wasserentnahme Hydrant gut schließen.
7. Standrohr abnehmen / Schutzdeckel auflegen und Kappendeckel schließen.
8. Wasserzähler sorgfältig behandeln.

Alle an den Standrohr-Wasserzählern verursachten Schäden werden zu Lasten des Abnehmers behoben. Bei mehrfacher Beschädigung werden die Zähler ohne Ersatzstellung eingezogen.